




Barretta No Stress di riferimento

Caratteristiche Principali

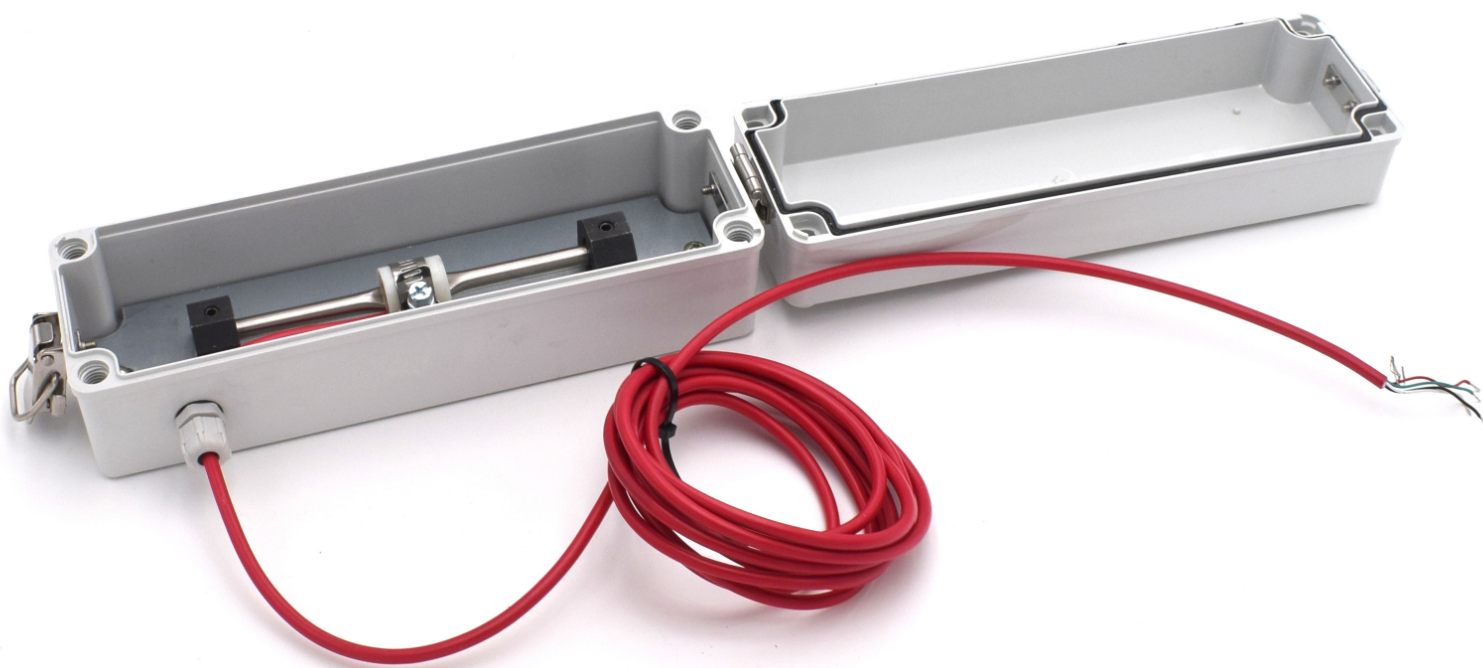

Il dispositivo è composto da un involucro di policarbonato con valori nominali IP67, NEMA 4X, UL 508 in cui è alloggiata una barretta a corda vibrante modello Arc Weldable. La barretta è resa solidale ad una piastra di acciaio lasciata parzialmente libera. Le dimensioni del box chiuso sono 249,94 x 80,00 x 85 mm.

Applicazioni


La barretta no stress è utilizzata per correggere le variazioni termiche di barrette a corda vibrante.

Strumentazione Correlata

- Barrette a corda vibrante

Utilizzo

- Viene utilizzata come sensore di riferimento per correggere le variazioni termiche dovute alle differenze tra i tipi di acciaio ed alle normali derive dello strumento.

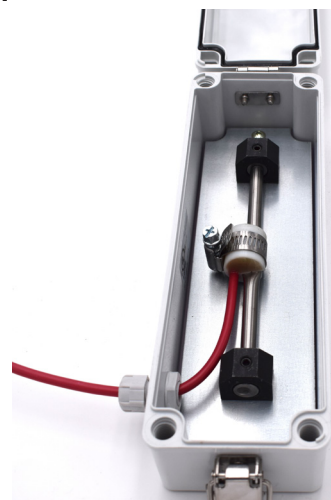

Specifiche tecniche



Modello Barretta	OG100VW-A
Descrizione	Barretta a corda vibrante con blocchetti a saldare
Lunghezza estensimetro	165 mm
Campo di misura	$\pm 1.500 \mu\text{-strain}$
Sensibilità	1 $\mu\text{-strain}$

Codici e Part Numbers

P/N 2006105 - Barretta no stress

